


VARAOSAT

PRIMUS LÄMMIIN 2490

1. Suojakansi	853701
2. Liekkelelektrodi	719011
3. Vesitarmostaatti	711031
4. Sulake	395901
5. Ohjauselektronikka	713021
6. Magneettiventtiili	713041
7. Muotoletku	715231
8. Pumpun pesä	714951
9. Pumppu, täydellinen	808202

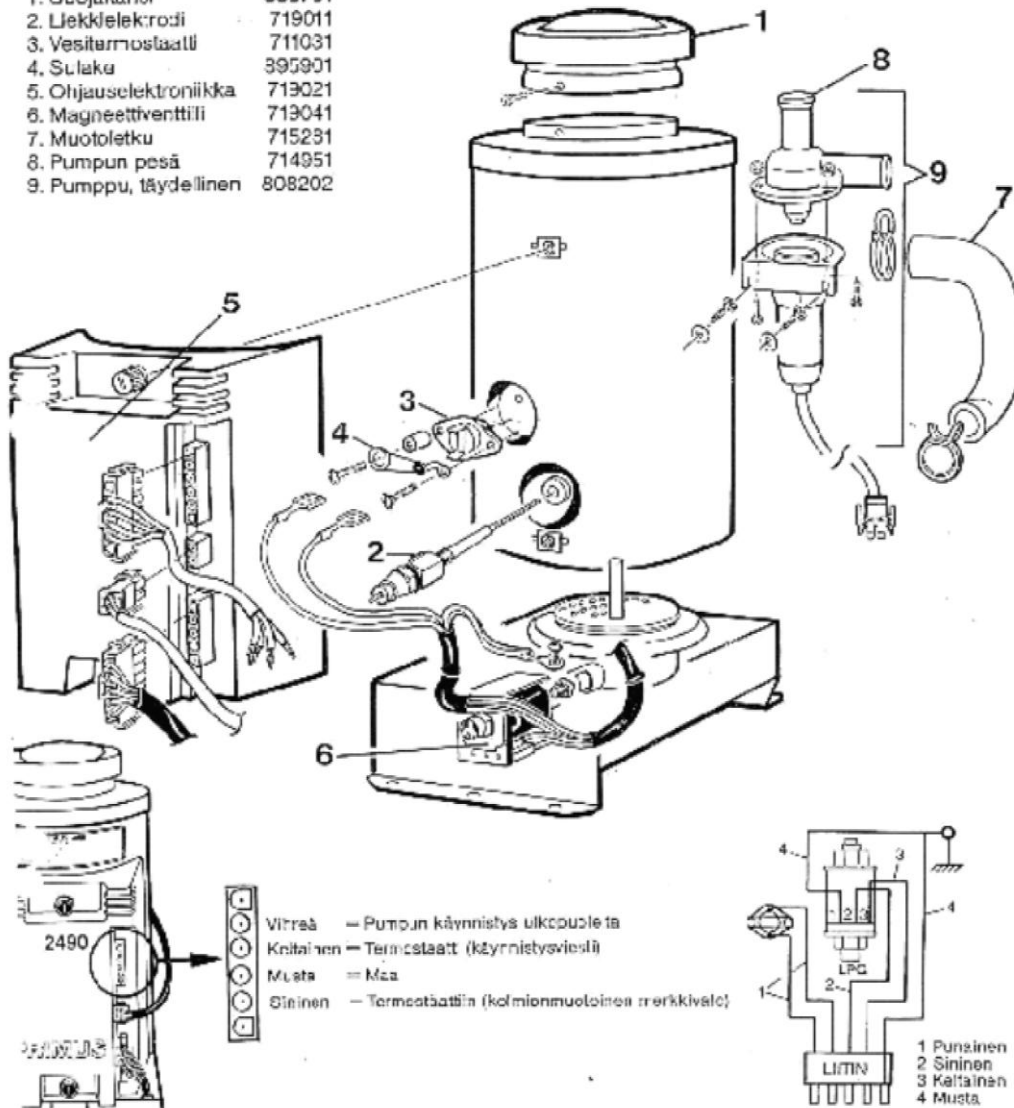

Lämmitintä ei tarvitse kääntää magneettiventtiin vaihdon yhteydessä. Ohjauselektronikan liittimet sekä laatikon kaksi kiinnitysruuvia irrotetaan. Laatikko voidaan vetää suoraan ulos.

Magneettiventtiili on kiinnitetty kahdella ruuvilla, jotka irrotetaan. Venttiili voidaan tämän jälkeen vetää ulos polttimen sekoitusputkesta. Kolme johdinta seuraa venttiin myös ja ne voidaan irrottaa. Ohjauselektronikan takasivula on kytkentäkaavio.

Suutin on kiinnitetty suoraan magneettiventtiin ja tiivisteensä on metalli/metalli, minkä vuoksi suutin on kiristettävä voimakkaasti, NV = 8 mm.

Elektrodi kierrätään irti kiinteällä avaimella NV = 15 mm. Varmista, että uusi elektrodi on suora. Varmista ohjauselektronikan asennuksen yhteydessä, että elektrodi koskettaa laatikon liittintä, työntä laatikko paikalleen (ei väkisin) ja kiinnitä ruuvit ja liittimet.

Jos sehdclämmityinlik uumeneela, ukeaayl ikuumenemissuojajo, t tas ahkdlemmiteini vaurioituisSi.V y ylikuumenemiseveoni ollae sim.e tiil ?immittimessa